





SIGNAL



COMPLÈTE ET INDIQUE LE TYPE DE SIGNAL CORRESPONDANT À CHAQUE BLOC DE LA CHAÎNE D'INFORMATION

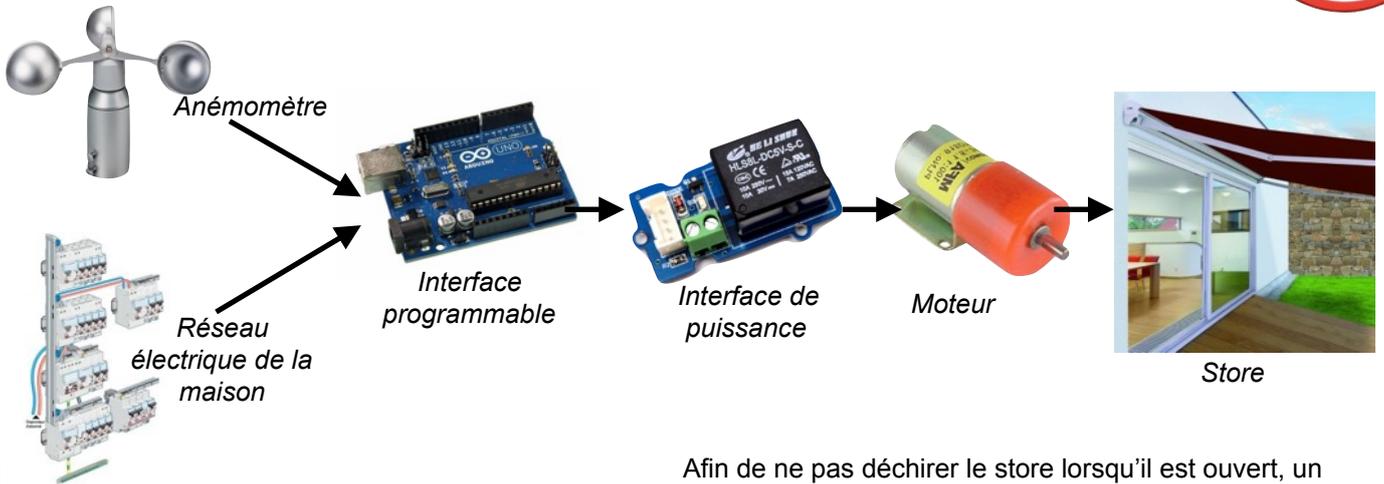

Afin de ne pas déchirer le store lorsqu'il est ouvert, un anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent et de la communiquer à une interface programmable. Si cette vitesse est au dessus d'un seuil acceptable. L'interface programmable communique l'ordre de rentrer le store via une interface de puissance pour piloter le moteur qui par l'intermédiaire du mécanisme du store, fait rentrer le store et le protège donc d'une éventuelle déchirure.

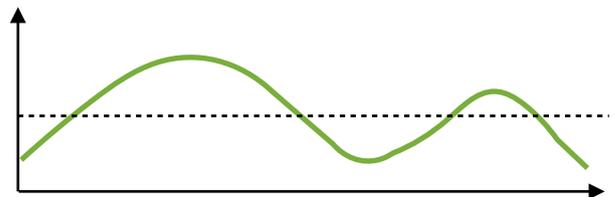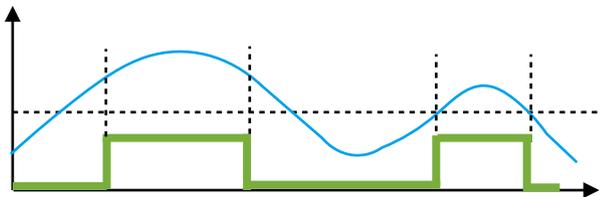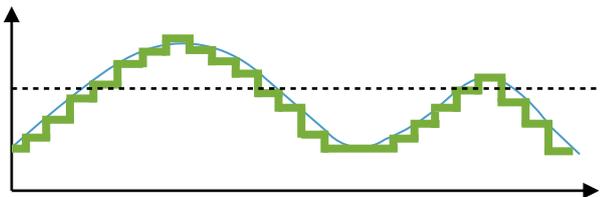

Chaîne d'information

